

MIK Wing

農業用灌水チューブ

# マイカウイング HS

PAT.2133417

主要規格別データ比較表



**MIK**  
Maolan Ishimoto K

 石本マオラン株式会社



# マイカウイングHS


## 主要規格別比較表

農業用灌水チューブへ もうひとつの提案

マイカウイングは製造特許製品です。PAT.2133417



### マルチ等下部灌水 Image & Data

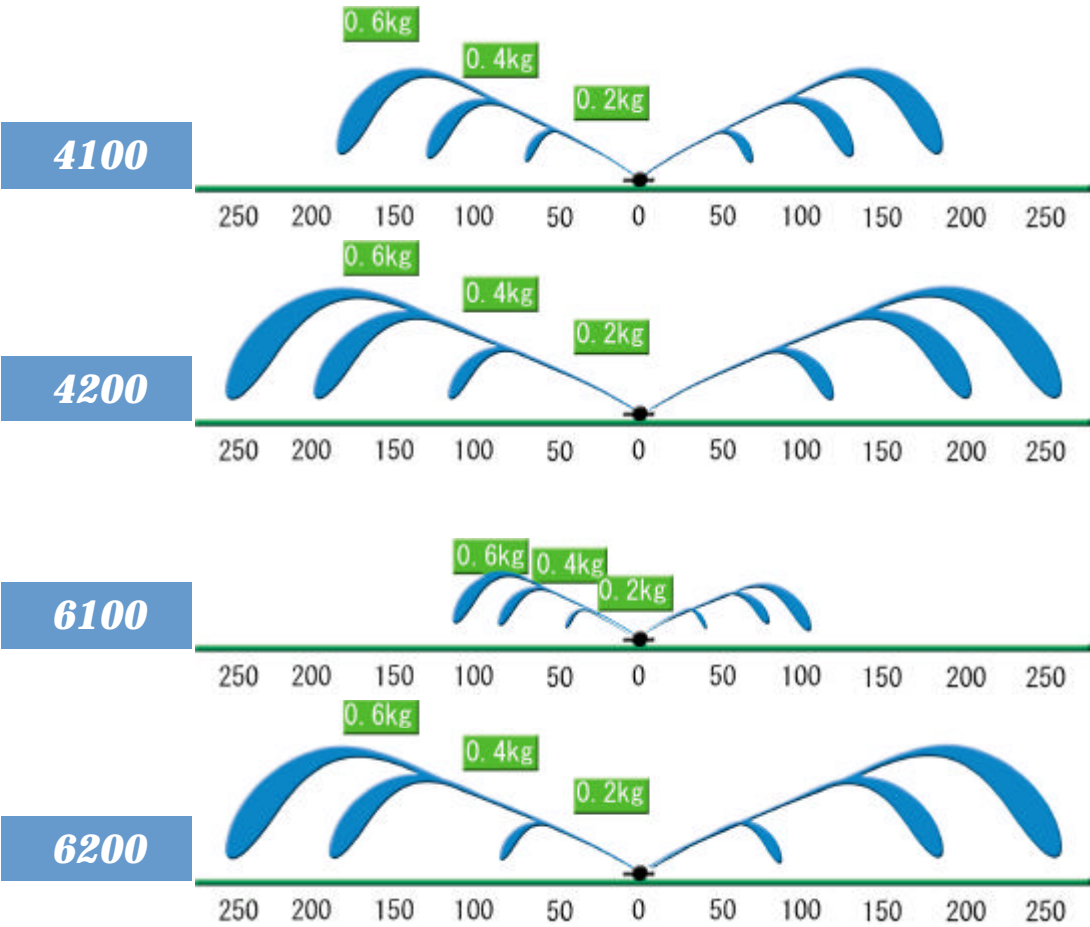


		4100			4200			6100			6200		
水圧 $g/cm^2$		0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6
40M	水量 L/分	25	35	47	11	19	23	39	54	75	23	34	44
	散水巾cm	120	210	240	125	200	270	77	135	190	130	215	315
60M	水量 L/分	30	45	56	17	25	31	44	60	78	28	43	57
	散水巾cm	80	160	190	120	200	255	45	85	115	90	180	255
80M	水量 L/分	31	50	61	19	30	32	-	66	79	31	49	62
	散水巾cm	65	135	190	100	190	210	-	54	75	80	145	180
100M	水量 L/分	-	51	66	20	35	43	-	-	-	-	51	66
	散水巾cm	-	100	190	80	140	210	-	-	-	-	100	135

\*全データは弊社実測値であり保証値ではありません。


\*全イメージは60M中央部分設定でのものです。

## 散水タイプ灌水 Image & Data


4-3180 V

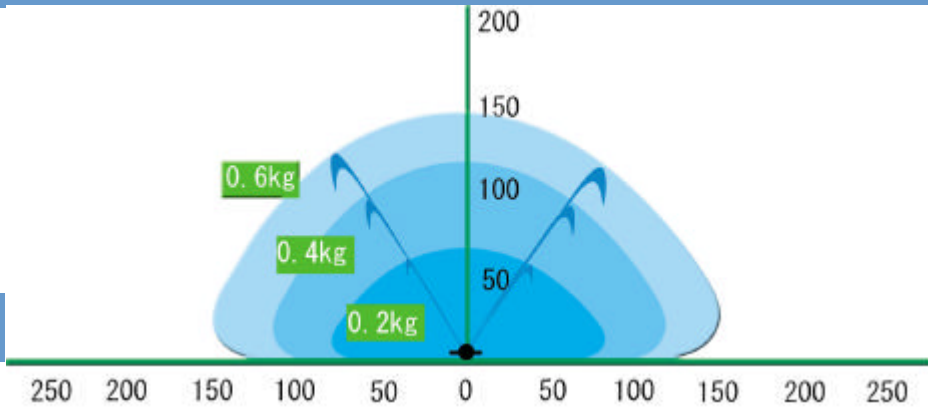

4-3180 W

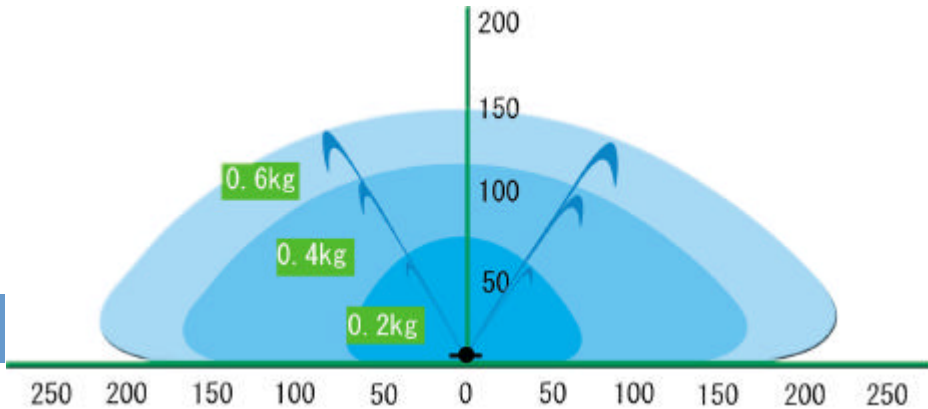

4-3180 X

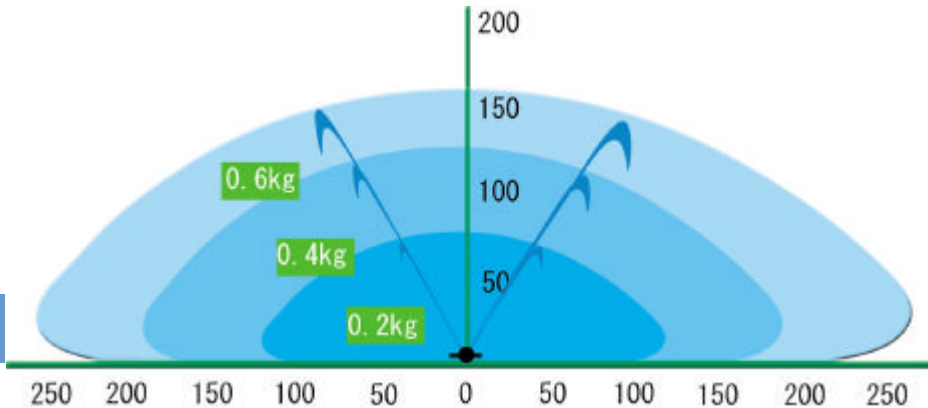

	水圧 kg/cm <sup>2</sup>	4-3180V			4-3180W			4-3180X		
		0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6
40M	水量 L/分	16	20	30	16	20	30	16	20	30
	散水巾cm	90	140	160	110	180	230	130	210	260
	散水高cm	70	130	150	70	130	160	85	135	165
60M	水量 L/分	20	30	38	20	30	38	20	30	38
	散水巾cm	80	110	150	84	160	220	120	190	255
	散水高cm	70	120	145	60	120	150	75	130	160
80M	水量 L/分	24	35	45	24	35	45	24	35	45
	散水巾cm	70	100	130	80	140	220	100	170	220
	散水高cm	60	110	130	55	120	150	60	110	150
100M	水量 L/分	27	38	50	27	38	50	27	38	50
	散水巾cm	40	90	130	70	130	210	65	150	210
	散水高cm	35	90	120	50	110	140	40	95	130

\*表示製品以外の特注品も是非ご相談下さい。

## マイカウイング アクセサリー

入口ジョイント25

配管継手



中間ジョイント25

中継手



ストッパー 25

末端止具



巻取機



お問合せ等：

 石本マオラン株式会社

東京本社：東京都台東区台東1-36-3

Tel: 03-3833-7791 Fax: 03-3833-7797

渥美工場：愛知県渥美郡渥美町古田稲葉1-2

Tel: 0531-33-0001 Fax: 0531-33-0055

大阪営業所：大阪府中央区本町4-4-10IIC-1B

Tel: 06-6245-6881 Fax: 06-6245-6250

名古屋営業所：名古屋市中村区名駅3-13-26交通ビル

Tel: 052-561-0611 Fax: 052-561-6962